



1. edition 1 008

Art. No.: VHSCAT-CZDK

Vikan hygiene system®



Obsah

	Strana
Bakterie neznají hranic	4 - 5
Náčiní & stoly	6 - 16
Podlahy	17 - 24
Stěny	25
Násady	26 - 28
Nářadí	29 - 33
Doplňky	34 - 40
Zaměření firmy Vikan na kvalitu	41
Chemická odolnost náčiní	41
Postupy čištění hygienického náčiní	41
Hygienické náčiní a jeho údržba	42

Výrobky jsou rozděleny do skupin podle jejich aplikace a každá skupina výrobků je seřazena dle číselného pořádku jejich kódů.

Na konci katalogu je k dispozici obsah dle číselného pořadí kódů.

Klíč k symbolům

 **Kód výrobku**
Za kódem výrobku musí být uvedeno číslo označující barvu, např. 29154 Kartáč, červený.

 **Měkký**
Tvrdost vláken.

 **Střední**
Tvrdost vláken.

 **Tvrdý**
Tvrdost vláken.

 **Délka vláken**
Rozměry jsou uvedeny v mm. Informují o délce viditelné části vláken.

 **Délka kartáčů**
Rozměry jsou uvedeny v mm. Představují délku části se štětinami.

 **Průměr násady**
Rozměr je uveden v mm a označuje průměr násady.

 **Rozměry**
Všechny rozměry jsou uvedeny v mm. Jsou uváděny v pořadí výška x šířka x délka nebo průměr (Ø) x délka.

 **Hmotnost**
Hmotnost je uvedena v kg. Netto hmotnost je stanovena na 2 desetinná místa.

 **Počet výrobků v kartonu**
Počet výrobků obsažených v jednom kartonu.

 **Teplota**
Uvedené teploty jsou teploty tolerované výrobkem při jeho čištění. Jsou uvedeny ve stupních Celsia (C) a Fahrenheita (F).

 **Materiál**
Všechny materiály jsou schváleny FDA, pokud není uvedeno jinak. Použity jsou následující zkratky:
STS - nerez
ALU - aluminium
RF - vyztužený
PP / PPN - polypropylen
PBT / PET - polyester

Barevné kódování

 Při objednávání výrobku v provedení detekovatelný kov přidejte za kód výrobku číslici 1.

 Při objednávání výrobku v zelené barvě přidejte za kód výrobku číslici 2.

 Při objednávání výrobku v modré barvě přidejte za kód výrobku číslici 3.

 Při objednávání výrobku v červené barvě přidejte za kód výrobku číslici 4.

 Při objednávání výrobku v bílé barvě přidejte za kód výrobku číslici 5.

 Při objednávání výrobku ve žluté barvě přidejte za kód výrobku číslici 6.

 Při objednávání výrobku v černé barvě přidejte za kód výrobku číslici 9.



Optimální bezpečnost potravin s Vikan hygiene system®

Zákazníci i úřady vytváří neustále rostoucí požadavky na firmy působící v potravinářském sektoru, aby byly schopné zajistit podmínky důležité pro bezpečnost potravin. To se samozřejmě vztahuje na hygienu.

Hygiena silně závisí na čištění, které musí být mnohem víc než jen efektivní. Musí také zajistit, aby bakterie z jednoho provozu nebyly přenášeny do jiného, kde by mohly kontaminovat hotový produkt. Tyto požadavky jsou jedním z důvodů, proč jsme vyvinuli Vikan hygiene system®.

Toto je jediný program v profesionálním hygienickém čištění, kde jsou efektivita, ergonomie, design a bezpečnost propojeny v jednom produktu. Naše vývojové oddělení do tohoto úkolu investovalo rozsáhlé prostředky. Všechny produkty řady Vikan hygiene system® jsou k dispozici v pěti barevných provedeních, některé v šesti. Toto barevné kódování může být využito k výraznému zlepšení hygieny uvnitř jednoho podniku. Rozdělením firmy do maximálně šesti barevných zón je možno předejít záměně pracovního náčiní z jednoho oddělení do jiného, a tedy i vyvarovat se přenosu bakterií z jednoho oddělení do jiného. Tímto konkrétním způsobem poskytuje Vikan hygiene system® zaměstnancům, zákazníkům a úřadům zřejmý důkaz, pokud jde o viditelnou kvalitu kontroly hygieny. Hygiena je tak nejenom měřitelná, ale také viditelná pouhým okem.

Další nespornou výhodou je fakt, že je zde náčiní pro každý možný účel. Vikan hygiene system® je jediná kompletní řada, která pokryje veškeré požadavky na manuální čištění. Nazýváme jej Profesionální řešení v čištění Vikan, protože důkladná pozornost byla věnována každému jednotlivému detailu během celé cesty od vývoje až ke konečnému použití.

Vyberte si čistící náčiní od firmy Vikan a přesvědčíte se o kvalitě, dlouhé životnosti a celkové ekonomičnosti. Všechny produkty jsou vyrobeny z materiálů vyhovujících přísným požadavkům americké Food and Drug Administration. Vikan je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu ISO 14001 – systém environmentálního managementu.

Více se o Vikan hygiene system® můžete dozvědět na webových stránkách www.vikan.com a www.vikan.cz, kde také najdete informaci, jak zavést plné barevné kódování ve Vaší firmě nebo oddělení.

S pozdravem
Vikan A/S

ISO 9001

Vikan A/S má zavedený systém kvality, jehož účelem je zajištění, že výrobky Vikan vždy splňují dané specifikace.

ISO 14001

Vikan A/S má zavedený systém environmentálního managementu, jehož předmětem je zajištění, že produkty Vikan jsou vyrobeny způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Obsah

	Strana		Strana		Strana
054030	Náhradní pryž, 400 mm	34	4040	Barbecue kartáč.....	7
054035	Náhradní pryž, 400 mm	34	4050	Ruční špachtle	8
055030	Náhradní pryž, 500 mm	34	4055	Ruční špachtle	8
055035	Náhradní pryž, 500 mm	34	4060	Ruční špachtle, 75 mm	8 + 19
056030	Náhradní pryž, 600 mm	34	4061	Ruční špachtle, 100 mm	8 + 19
056035	Náhradní pryž, 600 mm	34	4167	Ruční kartáč s rukojetí, měkký.....	8
057030	Náhradní pryž, 700 mm	34	4169	Ruční kartáč s rukojetí, tvrdý	8
057035	Náhradní pryž, 700 mm	35	4180	Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý	8
0600	Nástěnný věšák na náčiní.....	35	4183	Kartáč s dlouhou rukojetí, střední	9
0605	Nástěnný věšák na náčiní.....	35	4184	Kartáč na masové mlýnky.....	9
0610	Nástěnný věšák na náčiní.....	35	4185	Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý	9
0615	Nástěnný věšák.....	35	4187	Kartáč s krátkou rukojetí, střední	9
0616	Nástěnný věšák na náčiní.....	35	4188	Kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý	9
0617	Nástěnný věšák na náčiní.....	35	4189	Kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý	9
0618	Nástěnný věšák na náčiní.....	36	4193	Kartáč s krátkou rukojetí, měkký.....	9
0620	Nástěnný věšák na kbelíky	36	4195	Úzký kartáč s rukojetí.....	10
0691	Háček.....	36	4237	Kartáč na nádobi.....	10
0692	Svorka.....	36	4287	Kartáč na nádobi.....	10
0694	Koncovka pro držák.....	36	4551	Tvrdý smetáček.....	10
0696	Velká svorka.....	36	4557	Měkký smetáček	10
0698	Velká svorka.....	36	4558	Měkký smetáček	10
0700	Spojka ke kohoutku.....	37	4559	Tvrdý smetáček.....	10
0701	Spojka na hadice	37	4582	Ruční kartáč na mouku	11
0703	Spojka pro hadice se stop ventilem.....	37	4586	Ruční smeták, měkký.....	11 + 19
0705	Spojka pro hadice	37	4588	Ruční smeták, střední.....	11 + 19
0706	Rychlospojka se stop ventilem.....	37	4769	Ruční stěrka s jednoduchou čepelí ..	11
0708	Spojka pro hadice	37	5051	Štětka na toalety	38
0711	Vodní pistole	37	5345	Ohebná tyč se šroubením.....	11
0712	Rychlospojka 1/2"	38	5350	Ohebná tyč, STS.....	11
0715	Rychlospojka 3/4"	38	5352	Ohebná tyč, nylon	11
0716	Spojka pro hadice 3/4"	38	5354	Kartáč na trubky pro ohebnou tyč..	12
2910	Stolní a podlahová špachtle.....	6 + 17	5356	Kartáč na trubky pro ohebnou tyč..	12
2912	Pružná nylonová špachtle.....	6 + 17	5357	Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry.	12
2914	Smeták.....	17	5358	Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry.	12
2915	Smeták, 300 mm.....	17	5360	Kartáč na odpadní trubky	12
2920	Smeták, 470 mm.....	17	5370	Kartáč na trubky, střední.....	12
2922	Smeták, 470 mm.....	17	5371	Kartáč na čištění trubek zvnějšku ..	12
2925	Teleskopická násada.....	26	5374	Kartáč na čištění trubek zvnějšku ..	13
2932	Nástavná násada	26	5375	Kartáč na trubky, střední	13
2934	Krátká násada.....	6 + 26	5376	Kartáč na trubky, střední.....	13
2935	Ergo. hliníková násada, 1300 mm ..	26	5378	Kartáč na trubky, tvrdý	13
2936	Ergo. laminátová násada	26	5379	Kartáč na trubky, střední.....	13
2937	Ergo. hliníková násada, 1500 mm ..	26	538050	Kartáč na trubky k použití na násadě.	13
2938	Ergo. laminátová násada	26	538063	Kartáč na trubky k použití na násadě.	13
2939	Ergo. nerezová násada, 1500 mm ..	27	538077	Kartáč na trubky k použití na násadě.	14
2972	Ergo. laminátová násada	27	538090	Kartáč na trubky k použití na násadě.	14
2973	Průtočná teleskopická násada	27	5380103	Kartáč na trubky k použití na násadě.	14
2973Q	Průtočná teleskopická násada	27	5384	Kartáč na trubky k použití na násadě..	14
2975	Teleskopická hliníková násada	27	5385	Kartáč na trubky k použití na násadě..	14
2977	Teleskopická laminátová násada ..	27	5395	Kartáč na termosky	14
2981	Ergo. hliníková násada, 650 mm ...	27	555030	Cukrářský štětec, 30 mm	29
2983	Ergo. nerezová násada, 1000 mm.	28	555050	Cukrářský štětec, 50 mm	29
2991	Průtočná hliníková násada.....	29	555070	Cukrářský štětec, 70 mm	29
2991Q	Průtočná hliníková násada.....	29	5500	Držák na pady	14 + 19 + 25
3087	Kartáč na nádobi, střední.....	6	5510	Držák na pady.....	15
3088	Kartáč na nádobi, měkký	6	5523	Nylonový pad, tvrdý	38
3089	Kartáč na nádobi, střední.....	6	5524	Nylonový pad, střední	38
3104	Měkký smeták	17	5525	Nylonový pad, měkký.....	38
3165	Smeták s vertikální objímkou	18	5600	Lopata, krátká rukojeť, velká plocha ...	29
3166	Smeták s vertikální objímkou	18	5601	Lopata, dlouhá rukojeť, velká plocha ..	29
3174	Dvoufázový podlahový smeták ..	18	5603	Lopata s otvory	29
3178	Podlahový smeták, měkký	18	5604	Lopata s otvory	29
3179	Podlahový smeták, měkký	18	5610	Lopata, krátká rukojeť, malá plocha ..	30
3194	Dvoufázový podlahový smeták ..	18	5611	Lopata, dlouhá rukojeť, malá plocha ..	30
3199	Podlahový smeták, měkký	18	5620	Lopata – D úchyt, velká hluboká plocha..	30
3587	Ruční kartáč, střední.....	6	5621	Lopata – D úchyt, malá hluboká plocha ..	30
3883	Ruční kartáč, střední.....	7	5622	Lopata – D úchyt, standardní plocha.....	30
3885	Ruční kartáč, tvrdý	7	5623	Lopata – D úchyt, velká hluboká plocha..	30
3887	Ruční kartáč, střední.....	7	5624	Lopata – D úchyt, malá hluboká plocha ..	30
3889	Ruční kartáč, tvrdý	7	5625	Lopata – D úchyt, standardní plocha ...	31
3892	Ruční kartáč, tvrdý	7	5660	Lopatka na smetl	19 + 31
3893	Ruční kartáč, tvrdý	7	5670	Ruční lopatka, velká.....	31

5672	Velká ruční lopatka.....	31
5673	Malá ruční lopatka.....	31
5675	Střední ruční lopatka	31
5677	Malá ruční lopatka.....	31
5680	Kulatá naběračka, 2 litry	32
5685	Kulatá naběračka, 1 litr	32
5686	Kbelík 12 l	32
5687	Víko na kbelík	32
5690	Hygienické vidle	32
5691	Hygienické hrábě	32
6440	Kartáček na nehty	15 + 39
7007	Vařečka.....	32
7009	Vařečka.....	33
7010	Vařečka	33
7011	Veslovitá stěrka	33
7012	Vařečka, děrovaná	33
7013	Veslovitá stěrka	33
7033	Kartáč na masové mlýnky.....	15
7035	Cylindrický kartáč	15
7037	Kartáč na nádrže, tvrdý.....	15 + 19
7039	Kartáč na nádrže, střední.....	15 + 20
7041	Průtočný kartáč na podlahy ...	20 + 25
7043	Průtočný kartáč na podlahy ...	20 + 25
7044	Kartáč na podlahy, tvrdý	20 + 25
7045	Smeták, měkký	20
7046	Kartáč na podlahy, tvrdý	20
7047	Kartáč na podlahy a stěny	20
7056	Průtočný ruční kartáč	15
7056Q	Průtočný ruční kartáč s rychlospojkou..	16
7060	Kartáč na podlahy, tvrdý, 300 mm ..	21
7061	Kartáč na podlahy a stěny	21 + 25
7062	Kartáč na podlahy, 470 mm	21
7063	Kartáč na podlahy a stěny	21 + 25
7066	Podlahový smeták, měkký	21
7067	Úhlově nastavitelný průtočný kartáč..	16 + 25
7068	Podlahový smeták, střední.....	21
7070	Stěrka s jednoduchou čepelí.....	21
7071	Stěrka s jednoduchou čepelí.....	22
7072	Stěrka s jednoduchou čepelí.....	22
7073	Stěrka s jednoduchou čepelí.....	22
7074	Stěrka, neopren, 600 mm	22
7075	Náhradní neopren	22
7711	Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí ..	16
7712	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm ..	22
7713	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm ..	22
7714	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm ..	23
7715	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm ..	23
7721	Ruční stěrka s 2C dvojitou čepelí ..	16
7722	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm ..	23
7723	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm ..	23
7724	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm ..	23
7725	Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm ..	23
7731	Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí..	39
7732	Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí..	39
7733	Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí..	39
7734	Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí..	39
7735	Náhradní pryž pro 2C stěrku s dvojitou čepelí..	39
7751	Klasická ruční stěrka	16
7752	Klasická stěrka, 400 mm	23
7753	Klasická stěrka, 500 mm	24
7754	Klasická stěrka, 600 mm	24
7755	Klasická stěrka, 700 mm	24
7761	Klasická ruční stěrka.....	16
7762	Klasická stěrka s otočnou objímkou ..	24
7763	Klasická stěrka s otočnou objímkou ..	24
7764	Klasická stěrka s otočnou objímkou ..	24
7765	Klasická stěrka s otočnou objímkou ..	24
7771	Náhradní pryž pro klasickou stěrku ...	39
7772	Náhradní pryž pro klasickou stěrku ...	40
7773	Náhradní pryž pro klasickou stěrku ...	40
7774	Náhradní pryž pro klasickou stěrku ...	40
7775	Náhradní pryž pro klasickou stěrku ...	40

● **Vikan A/S**
Rævevej 1
7800 Skive
Denmark
Tel.: +45 9614 2600
Fax: +45 9614 2655
E-mail: vikan@vikan.com
www.vikan.com

● **NITO A/S**
Postboks 263
H.C. Ørstedssvej 4
6100 Haderslev
Denmark
Tel.: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.com


● **Vikan GmbH**
Hagenauer Strasse 55
65203 Wiesbaden
Germany
Tel.: +49 611-23869671
Fax: +49 611-23869673
E-mail: thenriksen@vikan.com
www.vikan.de

● **Vikan (UK) Ltd.**
1-3 Avro Gate
Broadmoor Road
South Marston Park, Swindon
Wiltshire SN3 4AG
England
Tel.: +44 1793 71 67 60
Fax: +44 1793 71 67 61
E-mail: sales@vikan.co.uk
www.vikan.co.uk

● **Vikan France S.A.S.**
Parc d'Activités de Limonest
SILIC 2 (Hall A)
1, rue des Vergers
69760 Limonest
France
Tel.: +33 4 72 52 05 40
Fax: +33 4 72 52 05 49
E-mail: vikan@vikan.fr
www.vikan.fr

● **Vikan AB**
Box 10
515 21 Viskafors
Sweden
Tel.: +46 33 22 20 00
Fax: +46 33 22 20 20
E-mail: vikan@vikan.se

● **Vikan Estonia AS**
Kingu tn. 1
48105 Poltsamaa
Estonia
Tel.: +372 77 62 460
Fax: +372 77 62 461
E-mail: karwent@hotmail.ee

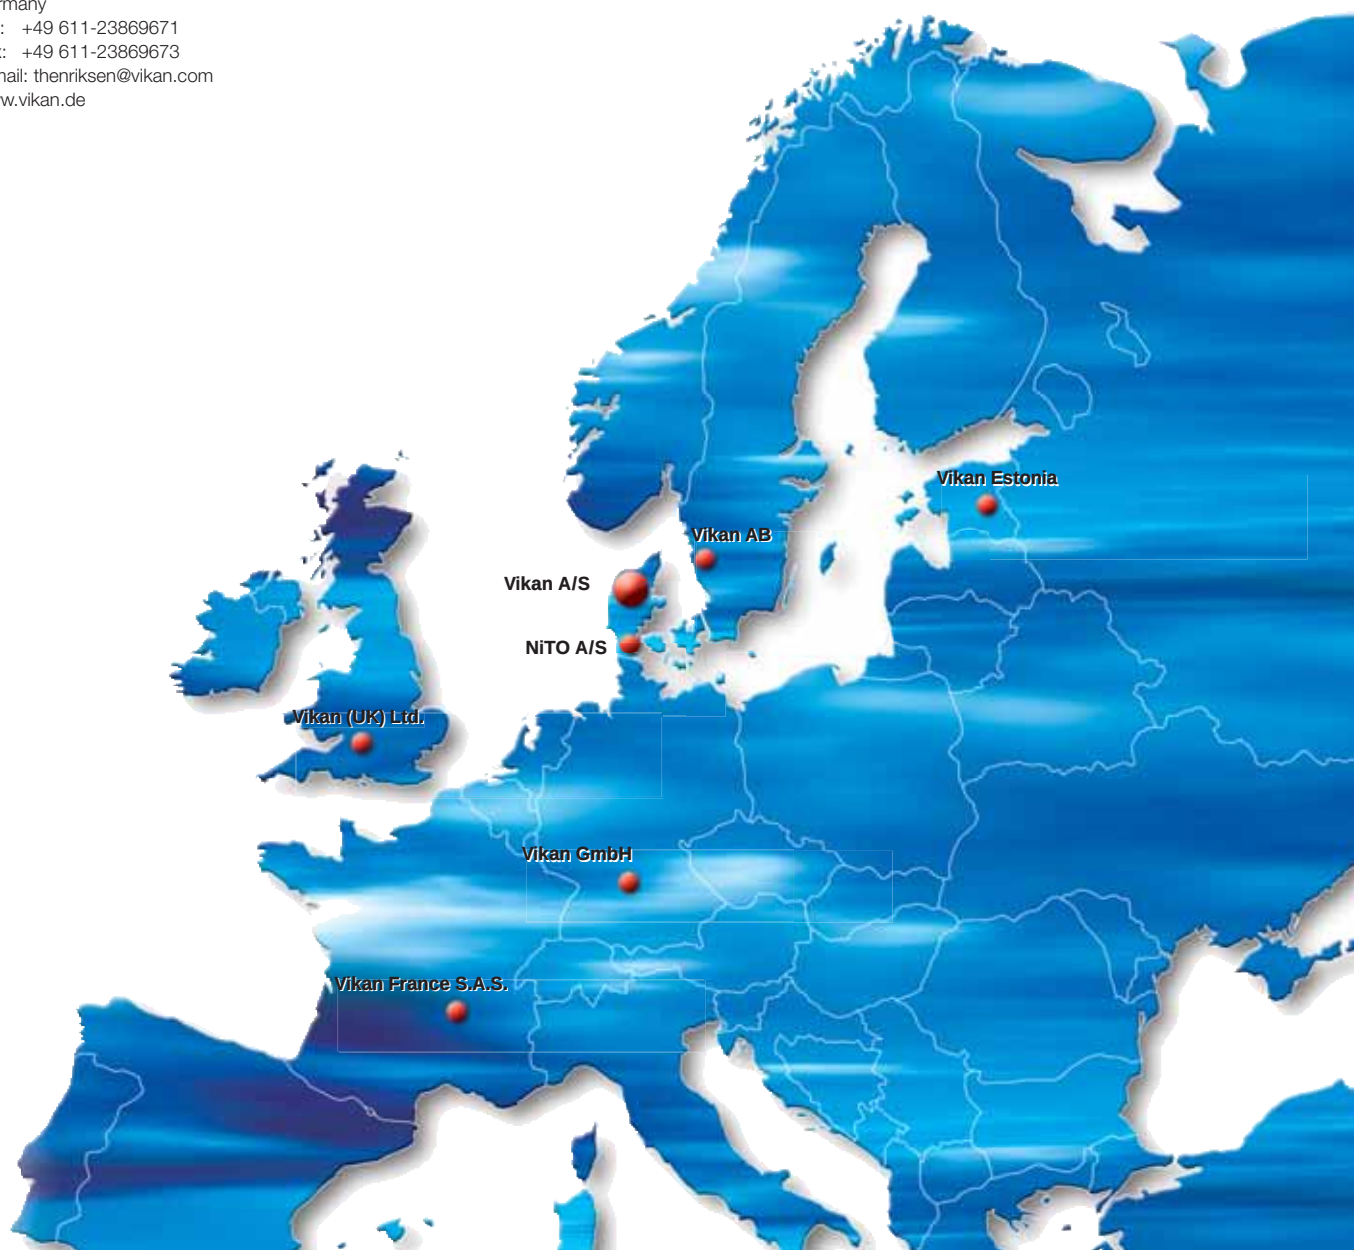

Bakterie neznají hranic

Jednou z největších výzev, kterým čelí potravinářské firmy, je zabránění znehodnocení kvality potravin bakteriemi. Pokud dochází ke křížové kontaminaci, při které se bakterie dostávají z jednoho místa výroby na jiné, výsledkem může být kontaminace již hotových produktů. Proto je tak důležité mít systém zajišťující hygienu a bezpečnost potravin.



Použijte barvy k optimalizaci čištění

Vikan vyvinul jasný a jednoduchý barevný kódovací systém, který usnadňuje optimalizaci firemní hygieny. Veškeré náčiní je dostupné v pěti barevných provedeních, některé v šesti. Jasným určením barev pro jednotlivé provozy nebo úseky výroby se pracovníci velmi rychle naučí, kde by mělo být které náčiní používáno.

Je tak je mnohem jednodušší předejít stěhování náčiní mezi jednotlivými zónami.

Plně barevně kódované náčiní

Úplné kódování znamená, že jak vlastní tělo náčiní, tak i vlákna mají stejnou barvu. Barva každého náčiní je tak jasnější a minimalizuje možnost pochybení.

HACCP systém považuje čištění za kritický kontrolní bod a dle našich zkušeností může být posílen optimálním plánováním čištění. Pokud firma již systém HACCP používá, je skvělé doplnit jej barevně kódovaným náčiním.

Jsou zde mnohé výhody


- Pozornost se zaměřuje na čištění jako na kritický kontrolní bod.
- Čištění probíhá efektivněji a ekonomičtěji.
- Minimalizuje se riziko křížové kontaminace.

Aplikace barevného kódování Vikan

Pro další zvýšení bezpečnosti Vikan pro své distributory vyvinul počítačový program, který umožňuje vytvořit virtuální vzhled určitého provozu. Poskytuje pak celkový pohled na barevně odlišené zóny provozu a také registruje náčiní používané v různých zónách. Údaje jsou uloženy v distributorově počítači. Odpovědná firma tak s jeho pomocí v případě potřeby může snadno měnit jak metody čištění, tak i výběr náčiní. Díky tomuto je dokumentace vždy snadno k dispozici, výtisk z programu může být uložen přímo ve složce HACCP.

Program vymezí úklidové zóny, barevné kódování i umístění vybraného čisticího náčiní. Prvotní výhodou takového

plánu je minimalizace rizika křížové kontaminace špinavým čistícím náčiním. Kromě toho plán zajišťuje efektivnější provedení čištění, protože zaměstnanci vždy budou používat správné náčiní. Zkušenost dále ukazuje, že samotné čistící náčiní vydrží déle, pokud je po použití vyčištěno a pověšeno na věšák, kde zůstává až do dalšího použití. Zavedením barevného kódování pro čištění ve výrobních zařízeních je možné dosáhnout výrazných úspor.

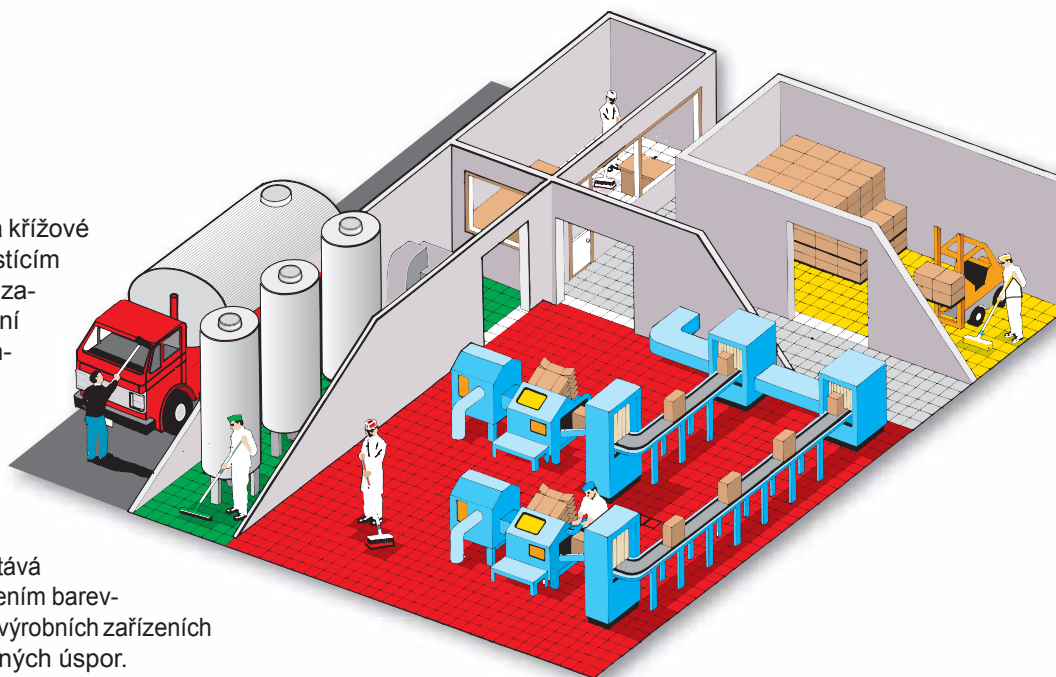

Nechte naše profesionální konzultanty zhodnotit Vaše výrobní prostory. Poskytnou Vám pak jasný a jednoduchý plán čištění a vyhodnocení hygienických problémů spojených s provozem strojů a zařízení. Na základě tohoto vyhodnocení obdržíte náš návrh na použití správného čistícího nářadí. Výsledkem je kompletní kontrola na základě barevného kódování s plánem výrobních provozů a specifikací čistícího náčiní, které má být použito v jednotlivých úklidových zónách. Pokud si budete přát, pomůžeme Vám s uvedením plánu do praxe a vyškolením Vašich zaměstnanců ohledně náčiní a jeho použití.

Vikan hygiene system® Vám poskytne úplnou kontrolu nad hygienou a náklady na čištění.





Stolní a podlahová špachtle

+2 +3 +4 +5 +6



2910



0,35



10



121°C
250°F



175x33x260



PBT, STS

Vhodná k odstraňování těsta a také přilepených a připečených nečistot a karamelu z pracovních povrchů, podlah apod.



Pružná nylonová špachtle

+5



2912



0,34



10



170°C
338°F



235x33x270



Nylon

Vhodná k odstraňování těsta, karamelu, čokolády a přilepených nečistot z přepravních pásů, pracovních povrchů, podlah apod. Pouze v bílé barvě, barevné kódování je možné barevně odlišenou násadou.



Krátká násada

+2 +3 +4 +5 +6



2934



0,05



20



121°C
250°F



Ø32 x 165



PP

Pro kombinaci s různými náčiními Vikan, např. špachtlemi, kartáči na trubky při čištění strojů, stěrkami při čištění stolů apod.



Středně tvrdý kartáč na nádobí

+2 +3 +4 +5 +6



3087



0,06



20



121°C
250°F



33x40x255



PP, PBT

Univerzální pevný kartáč vhodný pro každou práci od běžného mytí nádobí až po čištění připálených hrnců a pánví. Vhodný také pro čištění strojů a zařízení.



Měkký kartáč na nádobí

+3



3088



0,06



20



121°C
250°F



36x45x250



PP, PBT

Vhodný pro běžné mytí nádobí i pro čištění hodně špinavých hrnců a pánví. Měkká třepená vlákna absorbují velké množství vody, avšak nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.



Středně tvrdý kartáč na nádobí

+2 +3 +4 +5 +6



3089



0,08



20



121°C
250°F



32x45x250



PP, PBT

Univerzální pevný kartáč vhodný pro každou práci od běžného mytí nádobí až po čištění připálených hrnců a pánví. Vhodný také na čištění strojů a zařízení.



Středně tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



3587



0,12



15



121°C
250°F



45x50x170



PP, PBT

Malý efektivní kartáč pro všestranné použití. Vhodný k čištění stolů, nádob, kýblů atd.

Středně tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3883		44	Ø125x94
			
0,23	15	121°C 250°F	PP, PBT

Vynikající pro čištění kýblů a menších nádob. Jeho tvar umožňuje vyvinout větší tlak během jeho použití.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3885		44	Ø120x95
			
0,23	15	121°C 250°F	PP, PBT

Vynikající pro čištění kýblů a menších nádob. Jeho tvar umožňuje vyvinout větší tlak během jeho použití.



Středně tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3887		33	53x65x185
			
0,23	15	121°C 250°F	PP, PBT

Profesionální ruční kartáč se širokou škálou použití. Vhodný na čištění velkých nádob, stolů a strojního zařízení.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3889		33	53x65x185
			
0,24	15	121°C 250°F	PP, PBT

Profesionální ruční kartáč se širokou škálou použití. Vhodný na čištění velkých nádob, stolů a strojního zařízení.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3892		33	60x70x200
			
0,33	15	121°C 250°F	PP, PBT

Pevný ruční kartáč s šikmo posazenými vlákny. Vhodný pro velmi odolnou špinu na drsném povrchu, např. na malých přepravních pásech při zpracování ryb nebo na řeznických špalcích.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
3893		35	53x60x185
			
0,23	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pevný kartáč na odstraňování odolné špíny. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Barbecue kartáč

+5

			
4040		17	250x80x75
			
0,26	10	121°C 250°F	PP, Phosphor bronz

Kartáč vhodný pro čištění grilů. Fosfor-bronz použitý na výrobu vláken není schválen FDA.





Ruční špachtle

+2 +3 +4 +5 +6



4050



0,11



20



100°C
212°F



240x80x90



PP, STS

Vhodná k odstraňování odolných a připečených nečistot z grilů, pečicích plechů, pánví apod. Nerezová čepel, tloušťka 0,1 mm.



Ruční špachtle

+2 +3 +4 +5 +6



4055



0,09



20



100°C
212°F



240x80x90



PP, nylon

Vhodná k odstraňování odolných a připečených nečistot ze stolů, např. v kuchyních a pekárnách. Vhodná také k odstranění připálenin na přepravních páscech. Nylonová čepel, tloušťka 0,3 mm.



Ruční špachtle, 75 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4060



0,06



25



100°C
121°F



210x75x18



PP

Celá vyrobena z odolného nepřílnavého polypropylenu. Ostrá čepel usnadňuje odstraňování nečistot. Ergonomický tvar zpřjemňuje její použití.



Ruční špachtle, 100 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4061



0,06



20



100°C
121°F



210x100x18



PP

Celá vyrobena z odolného nepřílnavého polypropylenu. Ostrá čepel usnadňuje odstraňování nečistot. Ergonomický tvar zpřjemňuje její použití.



Měkký ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



4167



0,29



6



121°C
250°F



70x65x325



PP, PBT

Pro průmysl a catering. Vlákna rozložená do šířky umožňují velký kontakt s povrchem. Vynikající pro čištění v rozích a rýhách. Měkká třepená vlákna absorbují velké množství vody, avšak nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



4169



0,33



6



121°C
250°F



70x65x325



PP, PBT

Pro průmysl a catering. Ergonomická rukojeť zajišťuje velmi pohodlné použití, vlákna rozložená do šířky umožňují velký kontakt s povrchem. Univerzální použití, vynikající pro čištění v rozích, rýhách a štrbinách.



Tvrdý ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



4180



0,26



15



121°C
250°F



60x64x400



PP, PBT

Pro všeobecné použití, vhodný např. k čištění větších mís a nádob. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.

Středně tvrdý kartáč s rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4183	33	50x43x410	
			
0,22	15	121°C 250°F	PP, PBT

Dlouhá rukojeť umožňuje snadnější čištění strojů, hlubokých kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro mytí nádobí.



Kartáč na masové mlýnky

+3 +5

			
4184	40	60x11x500	
			
0,17	12	121°C 250°F	PP, PBT

S ergonomickou rukojetí a ochranou na ruce. Vhodný na čištění kráječů, masových mlýnků, sekáčků na maso a dalších zařízení, při jejichž čištění je nutné chránit si ruce před pořezáním.



Tvrdý kartáč s dlouhou rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4185	33	50x43x410	
			
0,22	15	121°C 250°F	PP, PBT

Dlouhá rukojeť umožňuje snadnější čištění strojů, hlubokých kbelíků, nádob a kádí. Vhodný pro mytí nádobí.



Středně tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4187	34	50x70x245	
			
0,22	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Vhodný převážně k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů, na čištění strojů, stolů, kbelíků a mytí nádobí.



Tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4188	45	60x70x250	
			
0,22	10	121°C 250°F	PP, PBT

Vhodný pro běžné čištění. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Tvrdý kartáč s krátkou rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6 +9

			
4189	34	50x70x245	
			
0,21	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Vhodný k odstranění odolných nečistot z hladkých povrchů, na čištění strojů, stolů a kbelíků.



Měkký kartáč s krátkou rukojetí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4193	53	50x70x245	
			
0,23	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pro každodenní čištění v průmyslu a profesionálních kuchyních. Měkká třepená vlákna absorbují velké množství vody, avšak nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.





Úzký ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6

			
4195	32	45x20x270	
			
0,08	10	121°C 250°F	PBT

Tvrký kartáč pro čištění spojů, rýh a štěrbin, ale také pro odstranění šupin z ryb.



Měkký kartáč na nádobí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4237	23	35x60x255	
			
0,05	20	121°C 250°F	PP, PBT

Pevný kartáč na nádobí s ostrým okrajem na drhnutí. Vhodný na efektivní mytí nádobí, čištění strojů a zařízení.



Měkký kartáč na nádobí

+2 +3 +4 +5 +6

			
4287	25	33x24x255	
			
0,05	20	121°C 250°F	PP, PBT

Malý profesionální kartáč vhodný k čištění menších dílů zařízení a také strojů.



Tvrký smetáček

+2 +3 +4 +5 +6

			
4551	45	60x40x248	
			
0,17	12	121°C 250°F	PP, PBT

S krátkou rukojetí. K odstraňování větších nečistot a drobků ze stolů a dalších povrchů. Dlouhá vlákna prodlužují jeho dosah. Jsou upevněna bez použití kovu.



Měkký smetáček

+2 +3 +4 +5 +6

			
4557	70	85x40x350	
			
0,29	12	121°C 250°F	PP, PBT

S delší rukojetí. Vhodný k odstraňování jemných prachových částic. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Měkký smetáček

+2 +3 +4 +5 +6

			
4558	70	85x40x248	
			
0,21	12	121°C 250°F	PP, PBT

S krátkou rukojetí. K odstraňování větších nečistot a drobků ze stolů a dalších povrchů. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Tvrký smetáček

+2 +3 +4 +5 +6

			
4559	45	65x40x350	
			
0,24	12	121°C 250°F	PP, PBT

S delší rukojetí. K odstraňování větších nečistot a drobků ze stolů a dalších povrchů. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.

Ruční kartáč na mouku

+2 +3 +4 +5 +6



4582



60



310x32x95



0,26



10



121°C
250°F



PP, PBT

Vhodný ke smetání mouky a jiných jemných částic. S příjemným úchytem a velmi měkkými vlákny.



Měkký ruční smeták

+2 +3 +4 +5 +6 +9



4586



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Profesionální ruční smeták. Vhodný ke smetání jemných částic na stolech a zařízeních, např. mouky. Možno použít s lopatkou 5660.



Ruční smeták, střední

+2 +3 +4 +5 +6



4588



50



350x110x45



0,18



15



121°C
250°F



PP, PBT

Profesionální ruční smeták. Vhodný ke smetání jemných částic na stolech a zařízeních, např. mouky. Možno použít s lopatkou 5660.



Ruční stěrka s jednoduchou čepelí

+2 +3 +4 +5 +6



4769



20



205x37x270



0,17



121°C
250°F



RF PP, Rubber

Obzvláště hygienická ruční stěrka doporučena pro místa, kde je bezpečnost potravin první prioritou, velmi snadno se čistí. Je vhodná pro odstranění nadbytečné vody z pracovních ploch a stolů, obkladů stěn a dalších povrchů.



Ohebná nastavitelná tyč



5345



10



Ø15x1500



0,18



121°C
250°F



STS

K nastavení tyčí 5350 a 5352 na potřebnou délku. Určena k čištění vnitřních prostor dlouhých zahnutých trubek. Možno použít pouze s kartáči 5354 a 5356. Vyrobená z nerez.



Nerezová ohebná tyč

+5



5350



10



Ø15x1500



0,21



121°C
250°F



STS, PP

K čištění vnitřních prostor dlouhých zahnutých trubek. Možno použít pouze s kartáči 5354 a 5356. Na potřebnou délku je možné ji nastavit přidáním vhodného počtu ohebných tyčí 5345.



Nylonová ohebná tyč

+5



5352



10



Ø15x1500



0,08



121°C
250°F



Nylon, PP

K čištění vnitřních prostor dlouhých zahnutých trubek. Možno použít pouze s kartáči 5354 a 5356. Na potřebnou délku je možné ji nastavit přidáním vhodného počtu ohebných tyčí 5345.



Vikan hygiene system®



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč

+2 +3 +4 +5 +6

 5354	 170	 Ø12 x 190
 0,03	 10	 121°C 250°F
		 PBT, STS

Měkký tenký kartáč na ohebnou tyč 5345, 5350 a 5352. Vhodný pro mlékárny, vinařství a rybářský průmysl.



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč

+2 +3 +4 +5 +6

 5356	 170	 Ø60 x 205
 0,05	 12	 121°C 250°F
		 PBT, STS

Měkký kartáč na ohebnou tyč 5345, 5350 a 5352. Vhodný pro mlékárny, vinařství a rybářský průmysl.



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry

+5

 5357	 1	 121°C 250°F
 0,29		 PBT, PPN, STS, ALU

Sada kartáčů obzvláště vhodných pro čištění strojů na výrobu zmrzliny, šejkrů a dávkovačů majonézy, omáček a kečupů.



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a šejkry

+4

 5358	 1	 121°C 250°F
 0,38		 PBT, PPN, STS, ALU

Sada kartáčů obzvláště vhodných pro čištění strojů na výrobu zmrzliny, šejkrů a dávkovačů majonézy, omáček a kečupů.



Kartáč na odpadní trubky

+3 +4 +9

 5360	 150	 Ø15 x 293
 0,04	 15	 121°C 250°F
		 STS, PBT, PP

Kartáč na trubky vhodný pro čištění odpadů, výlevků apod.



Kartáč na trubky

+2 +3 +4 +5 +6

 5370	 150	 Ø60 x 500
 0,09	 15	 121°C 250°F
		 STS, PP, PBT

Kartáč na čištění trubek, píp, plnicích míst a plnicích trubek, trychtýřů, lahví apod.



Měkký kartáč na vnější povrch trubek

+3

 5371	 55	 500 x 270 x 110
 0,46	 5	 100°C 212°F
		 PBT, STS, Nylon

Kartáč s ohebným kloubem a flexibilní hlavou umožňující snadné čištění vnějšího povrchu trubek různých tvarů a velikostí. Je vhodný také pro čištění vnitřku širokých trubek. Velmi měkká vlákna.

Středně tvrdý kartáč na vnější povrch trubek

+3

5374		25	500x230x50
0,34	5	100°C 212°F	PBT, STS, Nylon

Kartáč s ohebným kloubem a flexibilní hlavou umožňující snadné čištění vnějšího povrchu trubek různých tvarů a velikostí. Je vhodný také pro čištění vnitřku širokých trubek.




Středně tvrdý kartáč na trubky

+2 +3 +4 +5 +6

5375		150	Ø10x500
0,09	15	121°C 250°F	STS, PP, PBT

Kartáč na čištění trubek, píp, plicích míst a plicích trubek, trychtýřů, lahví apod.




Středně tvrdý kartáč na trubky

+2 +3 +4 +5 +6

5376		110	Ø20x500
0,08	15	121°C 250°F	STS, PP, PBT

Kartáč na čištění trubek, píp, plicích míst a plicích trubek, trychtýřů, lahví apod.




Tvrdý kartáč na trubky

+2 +3 +4 +5 +6

5378		110	Ø40x500
0,11	15	121°C 250°F	STS, PP, PBT

Kartáč na čištění trubek, píp, plicích míst a plicích trubek, trychtýřů, lahví apod.




Středně tvrdý kartáč na trubky

+2 +3 +4 +5 +6

5379		110	Ø50x500
0,11	15	121°C 250°F	STS, PP, PBT

Kartáč na čištění trubek, píp, plicích míst a plicích trubek, trychtýřů, lahví apod.



Kartáč na trubky k použití na násadě

+2 +3 +4 +5 +6

538050		10	Ø50x140
0,10	15	121°C 250°F	PP, PBT

Středně tvrdý kartáč efektivní pro čištění široké škály trubek, např. třídících strojů v rybářském průmyslu nebo masových mlýnků v řeznictvích. V kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí.



Kartáč na trubky k použití na násadě

+2 +3 +4 +5 +6

538063		11	Ø63x150
0,11	15	121°C 250°F	PP, PBT

Tvrdý kartáč efektivní pro čištění široké škály trubek, např. třídících strojů v rybářském průmyslu nebo masových mlýnků v řeznictvích. V kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí.





Kartáč na trubky k použití na násadě

+2 +3 +4 +5 +6 +9

538077	24	Ø77 x 155	
0,13	15	121°C 250°F	PP, PBT

Středně tvrdý kartáč efektivní pro čištění široké škály trubek. V kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí. V černé barvě je vhodný pro čištění odpadů a kanalizací.



Kartáč na trubky k použití na násadě

+2 +3 +4 +5 +6 +9

538090	30	160 x Ø90	
0,14	12	121°C 250°F	PP, PBT

Středně tvrdý kartáč efektivní pro čištění široké škály trubek. V kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí. V černé barvě je vhodný pro čištění odpadů a kanalizací.



Kartáč na trubky k použití na násadě

+2 +3 +4 +5 +6 +9

5380103	37	170 x Ø105	
0,16	12	121°C 250°F	PP, PBT

Tvrdý kartáč efektivní pro čištění široké škály trubek. V kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů a kádí. V černé barvě je vhodný pro čištění odpadů a kanalizací.



Měkký kartáč na trubky

+3

5384	50	Ø270 x 180	
2,65	1	121°C 250°F	PP, PBT

Velký kartáč na přepravní a ventilační potrubí. Ideální k použití s nastavnou násadou 2932.



Tvrdý kartáč na trubky

+3

5385	50	Ø270 x 180	
2,65	1	121°C 250°F	PP, PBT

Velký kartáč na přepravní a ventilační potrubí. Ideální k použití s nastavnou násadou 2932.



Kartáč na termosky

+3 +4 +5

5395	20	350 x Ø82	
0,12	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pro efektivní čištění termosek. Se zástěrkou na chytání nečistot.



Držák na pady

+2 +3 +4 +5 +6

5500		120 x 95 x 230	
0,22	10	100°C 212°F	PP

Se zámkem na jištění padu. S připevněným padem je možné čistit podlahy i stěny.

Držák na pady

+2 +3 +4 +5 +6



5510



80x95x230

Se zámkem na jištění padu. S připevněným padem je možné čistit podlahy, stěny a zařízení.



0,23



10



100°C
212°F



PP



Kartáček na nehty

+2 +3 +4 +5 +6 +9



6440



15



38x45x118

Velmi pevný kartáček na nehty. S otvorem pro zavěšení na věšáků Vikan. Vhodný na čištění rukou, ale také menších stolů a ploch a také menších nádob.



0,08



25



121°C
250°F



PP, PBT



Kartáč na masové mlýnky

+2 +3 +4 +5 +6



7033



30



480xØ90

Pro čištění masových mlýnků a dalších strojů, je možné jej použít také jako kartáč na trubky.



0,17



15



121°C
250°F



PP, ALU,
PBT



Cylindrický kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



7035



33



120xØ135

Skvělý k čištění cisteren a nádrží. Vhodný k čištění užších míst a trubek strojů, např. v rybářském průmyslu a kuchyních. Určen k použití na násadě nebo rukojeti.



0,29



8



121°C
250°F



PP, PBT



Tvrdý kartáč na nádrže

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7037



40



95x135x210

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren a nádrží v mlékárnách a vinařstvích a dalších průmyslových odvětvích. Vhodný také pro čištění podlah a v černé barvě pro čištění odpadkových košů, popelnic, kontejnerů na odpady, odpadových šachet apod.



0,47



10



121°C
250°F



PP, PBT



Středně tvrdý kartáč na nádrže

+2 +3 +4 +5 +6



7039



40



95x135x210

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren a nádrží v mlékárnách a vinařstvích a dalších průmyslových odvětvích. Vhodný také pro čištění podlah.



0,48



10



100°C
212°F



PP, PPN



Průtočný ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



7056



25



55x45x350

Tvrdý průtočný kartáč vhodný pro čištění obuvi před vstupem do výrobního prostor, ale i pro jiné čisticí účely, které vyžadují použití velkého množství vody.



0,22



10



121°C
250°F



PP, PBT



Vikan
hygiene system®



Průtočný ruční kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



7056Q



25 55x45x350



0,25



10



121°C
250°F



PP, PBT

Tvrký průtočný kartáč s rychlospojkou 1/2" vhodný pro čištění obuvi před vstupem do výrobních prostor, ale i pro jiné čistící účely, které vyžadují použití velkého množství vody.



Úhlově nastavitelný průtočný kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



7067



44 147x70x190



0,30



4



121°C
250°F



PP, PBT

Patentovaný průtočný kartáč s nastavitelnou objímkou umožňující připojení násady pod 4 různými úhly, které zajišťují ergonomicky správné držení. Pro čištění podlah i vysokých stěn.



Ruční sěrka s 2C dvojitou řepelí

+2 +3 +4 +5 +6



7711



230x45x250



0,16



20



121°C
250°F



PP, Rubber

Ruční sěrka, stejné efektivní jako 7751, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla ze stolů. Opořebenou pryř je možné snadno vyměnit za 7731.



Ruční sěrka s 2C dvojitou řepelí

+2 +3 +4 +5 +6



7721



232x45x250



0,17



20



121°C
250°F



PP, Rubber

Ruční sěrka s dvojitou řepelí a otočným kloubem. Stejně efektivní jako 7751, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla ze stolů. Opořebenou pryř je možné snadno vyměnit za 7731.



Klasická ruční sěrka

+2 +3 +4 +5 +6



7751



230x45x250



0,14



20



100°C
212°F



PP, Sponge rubber

Ruční sěrka, vysoce účinná při odstraňování vody a zbytků jídla ze stolů. Opořebenou pryř je možné snadno vyměnit za 7771. Pryř není schválená FDA.



Klasická ruční sěrka

+2 +3 +4 +5 +6



7761



232x45x250



0,16



20



100°C
212°F



PP, Sponge rubber

Ruční sěrka s otočným kloubem, vysoce účinná při odstraňování vody a zbytků jídla ze stolů. Opořebenou pryř je možné snadno vyměnit za 7771. Pryř není schválená FDA.

Stolní a podlahová špachtle

+2 +3 +4 +5 +6



2910



0,35



10



121°C
250°F



175x33x260



PBT, STS

Vhodná k odstraňování těsta a také přilepených nečistot a karamelu z pracovních povrchů, podlah apod.



Pružná nylonová špachtle

+5



2912



0,34



10



170°C
338°F



235x33x270



Nylon

Vhodná k odstraňování těsta, karamelu, čokolády a přilepených nečistot z přepravních pásů, pracovních povrchů, podlah apod. Pouze v bílé barvě, barevné kódování je možné barevně odlišenou násadou.



Smeták seříznutý do úhlu

+2 +3 +4 +5 +6



2914



0,45



10



121°C
250°F



270x40x300



PP, PET

Tvrký smeták skvělý pro čištění podlah na úzkých a hůře dostupných místech, v rozích, pro čištění lišt, stuh, např. na jatkách. Vhodný pro čištění na mokřích místech.



Smeták, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2915



0,79



8



100°C
212°F



177x69x300



PP, PET

Velmi pevný smeták vynikající pro použití v masném a rybářském průmyslu a v zelinářství. Je vhodný pro čištění na mokřích místech. Dlouhá tvrdá vlákna umožňují zametání velkých částic.



Smeták, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2920



1,14



4



100°C
212°F



177x69x470



PP, PET

Velmi pevný smeták vynikající pro použití v masném a rybářském průmyslu a v zelinářství. Je vhodný pro čištění na mokřích místech. Dlouhá tvrdá vlákna umožňují zametání velkých částic.



Smeták, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2922



0,81



8



121°C
250°F



125x70x470



PP, PBT

Tvrký smeták vhodný pro zametání velkého množství nečistot. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Měkký smeták

+2 +3 +4 +5 +6



3104



0,28



10



121°C
250°F



179x34x235



PP, PBT

Skvělý pro zametání v úzkých místech a pro čištění stuh, např. na jatkách. Dobře zametá i vlhké nečistoty. Je vhodný pro čištění ve vlhkých a suchých prostorách.



Vikan
vikan hygiene system®



Smeták s vertikální objímkou, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9

3165	78	140x50x300	
0,48	15	121°C 250°F	PP, PBT

Smeták s měkkými vlákny a s přímou objímkou pro použití v potravinářství. Díky dlouhým vláknům je obzvláště vhodný k zametání jemných částic, mouky apod.



Smeták s vertikální objímkou, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9

3166	78	140x50x300	
0,48	15	121°C 250°F	PP, PBT

Smeták se středně tvrdými vlákny a s přímou objímkou pro použití v potravinářství. Díky dlouhým vláknům je obzvláště vhodný k zametání jemných částic, mouky apod.



Měkký/tvrdý podlahový smeták, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9

3174	58	125x55x400	
0,49	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pevný dvoufázový smeták, přední tvrdá vlákna uvolňují hůře odstranitelné nečistoty, měkká zadní vlákna je smetou.



Měkký podlahový smeták, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6

3178	58	125x60x400	
0,55	10	100°C 212°F	PP, PPN

Pro smetání velmi jemných částic. Vhodný např. do pečáren ke smetání mouky, ale také do čokoládoven na čokoládový prášek. Použitelný pouze v suchých prostorách. Třepeň vlákna nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad.



Měkký podlahový smeták, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6

3179	60	125x55x400	
0,52	10	121°C 250°F	PP, PBT

Vynikající k zametání v restauracích, kuchyních, vstupních prostorách apod. Vlákna nejsou třepeň.



Měkký/tvrdý podlahový smeták, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6

3194	60	132x65x610	
0,80	10	121°C 250°F	PP, PBT

Pevný dvoufázový smeták, přední tvrdá vlákna uvolňují hůře odstranitelné nečistoty, měkká zadní vlákna je smetou.



Měkký podlahový smeták, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6

3199	57	132x55x610	
0,82	10	121°C 250°F	PP, PBT

Vynikající k zametání v restauracích, kuchyních, vstupních prostorách apod. Vlákna nejsou třepeň.

Ruční špachtle, 75 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4060



0,05



25



100°C
121°F



210x75x18



PP

Celá vyrobená z odolného nepřílnavého polypropylenu. Ostrá čepel usnadňuje odstraňování nečistot. Ergonomický tvar zpřijemňuje její použití.



Ruční špachtle, 100 mm

+1 +2 +3 +4 +5 +6



4061



0,05



20



100°C
121°F



210x100x18



PP

Celá vyrobená z odolného nepřílnavého polypropylenu. Ostrá čepel usnadňuje odstraňování nečistot. Ergonomický tvar zpřijemňuje její použití.



Měkký ruční smeták

+2 +3 +4 +5 +6 +9



4586



0,18



15



121°C
250°F



350x110x45



PP, PBT

Profesionální ruční smeták. Vhodný ke smetání jemných částic na stolech a zařízeních, např. mouky. Možno použít s lopatkou 5660.



Ruční smeták, střední

+2 +3 +4 +5 +6



4588



0,18



15



121°C
250°F



350x110x45



PP, PBT

Profesionální ruční smeták. Vhodný ke smetání jemných částic na stolech a zařízeních, např. mouky. Možno použít s lopatkou 5660.



Držák na pady

+2 +3 +4 +5 +6



5500



0,22



10



100°C
212°F



120x95x230



PP

Se zámkem na jištění padu. S připevněným padem je možné čistit podlahy i stěny.



Lopatka

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5660



0,29



10



100°C
212°F



320x100x295



PP

Kvalitní a pevná lopatka, skvěle přiléhá k povrchu.



Tvrdý kartáč na nádrže

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7037



0,47



10



121°C
250°F



95x135x210



PP, PBT

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren a nádrží v mlékárnách a vlnářstvích a dalších průmyslových odvětvích. Vhodný také pro čištění podlah a v černé barvě pro čištění odpadkových košů, popelnic, kontejnerů na odpadky, odpadových šachet apod.



Vikan hygiene system



Středně tvrdý kartáč na nádrže

+2 +3 +4 +5 +6



7039



40



95 x 135 x 210



0,48



10



100°C
212°F



PP, PPN

Speciálně vyvinut pro čištění cisteren a nádrží v mlékárnách a vlnářství a dalších průmyslových odvětvích. Vhodný také pro čištění podlah.



Průtočný tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7041



25



100 x 65 x 270



0,42



10



121°C
250°F



PP, PBT

Průtočný kartáč vhodný pro všechny oblasti. Efektivní přenos vody. Skvělý pro hrubé podlahy a silně znečištěná místa.



Průtočný středně tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7043



33



100 x 65 x 270



0,44



10



121°C
250°F



PP, PBT

Průtočný kartáč vhodný pro všechny oblasti. Efektivní přenos vody. Skvělý pro hrubé podlahy a silně znečištěná místa.



Tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7044



36



110 x 70 x 230



0,31



6



121°C
250°F



PP, PBT

Speciálně vyvinut pro čištění menších ploch. Tlak na vlákna směrem k podlaze umožní dostat se do rohů a míst, kde se zeď setkává s podlahou.



Měkký smeták

+2 +3 +4 +5 +6



7045



55



135 x 65 x 290



0,45



10



121°C
250°F



PP, PBT

K zametání prachu a menších částic. Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Tvrdý kartáč na podlahu

+2 +3 +4 +5 +6



7046



35



110 x 65 x 290



0,46



10



121°C
250°F



PP, PBT

Vlákna jsou upevněna bez použití kovu.



Zahnutý kartáč na podlahu a stěny

+2 +3 +4 +5 +6



7047



45



110 x 145 x 245



0,51



4



121°C
250°F



PP, PBT

Středně tvrdý kartáč se zahnutou konstrukcí, která usnadňuje čištění pod stroji a zařízeními.

Tvrďí kartáč na podlahu, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7060



45

115x70x300



0,54



16




121°C
250°F



PP, PBT

Velmi efektivní tvrdý kartáč na podlahy, hlavně podlahy s menšími spárami. Také vhodný pro suché čištění. V černé barvě vhodný pro čištění stuh, odpadních kanálů a odpadních prostor.



Kartáč na podlahu a stěny, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7061



45

115x70x300



0,54



16



121°C
250°F



PP, PBT

Velmi efektivní středně tvrdý kartáč na podlahy a stěny, hlavně podlahy s menšími spárami. Také vhodný pro suché čištění.



Tvrďí kartáč na podlahy, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7062



43

110x70x470



0,83



8



121°C
250°F



PP, PBT

Široký kartáč na čištění podlah a stěn. Vhodný obzvláště pro podlahy s menšími spárami.



Středně tvrdý kartáč na podlahy a stěny, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7063



43

110x70x470



0,83



8



121°C
250°F



PP, PBT

Velmi efektivní široký kartáč na čištění podlah a stěn. Vhodný obzvláště pro podlahy s menšími spárami.



Měkký podlahový smeták, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7066



59

127x69x300



0,54



8



100°C
212°F



PP, PP

Velmi měkký smeták určený pouze pro suché zametání. Třepená vlákna jsou méně hygienická než netřepená, ale smetou větší množství jemných nečistot.



Středně tvrdý podlahový smeták, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7068



63

131x69x300



0,59



8



121°C
250°F



PP, PBT

K zametání běžných nečistot ve vlhkém prostředí.



Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7070



95x40x400



0,28



15



121°C
250°F



RF PP,
Rubber

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.



Vikan hygiene system



Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7071



0,33



15



121°C
250°F



95 x 40 x 500



RF PP,
Rubber

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.



Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7072



0,40



15



121°C
250°F



95 x 40 x 600



RF PP,
Rubber

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.



Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7073



0,46



15



121°C
250°F



95 x 40 x 700



RF PP,
Rubber

Obzvláště hygienická stěrka skvělá k odstranění velkého množství nečistot z mokré a hladké podlahy. Jednoduchou čepel lze velmi snadno čistit.



Neoprenová stěrka, 600 mm

+5



7074



1,08



1



121°C
250°F



70 x 113 x 600



STS,
Neoprene

Masivní stěrka vhodná převážně pro úklid v masokombinátech.



Náhradní neopren

Neoprenový list pro stěrku 7074.



7075



0,21



1



121°C
250°F



40 x 5 x 600



Neoprene



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7712



0,26



10



121°C
250°F



105 x 45 x 400



PP, Rubber

Stěrka, stejně efektivní jako 7752, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7732.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7713



0,32



10



121°C
250°F



105 x 45 x 500



PP, Rubber

Stěrka, stejně efektivní jako 7753, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7733.

Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm +2 +3 +4 +5 +6 +9



7714



0,39



10



121°C
250°F



105 x 45 x 600



PP, Rubber

Stěrka, stejně efektivní jako 7754, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7734.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm +2 +3 +4 +5 +6



7715



0,45



10



121°C
250°F



105 x 45 x 700



PP, Rubber

Stěrka, stejně efektivní jako 7755, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7735.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 400 mm +2 +3 +4 +5 +6



7722



0,28



10



121°C
250°F



107 x 45 x 400



PP, Rubber

Stěrka s otočnou objímkou, stejně efektivní jako 7762, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7732.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 500 mm +2 +3 +4 +5 +6 +9



7723



0,35



10



121°C
250°F



107 x 45 x 500



PP, Rubber

Stěrka s otočnou objímkou, stejně efektivní jako 7763, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7733.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 600 mm +2 +3 +4 +5 +6 +9



7724



0,42



10



121°C
250°F



107 x 45 x 600



PP, Rubber

Stěrka s otočnou objímkou, stejně efektivní jako 7764, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7734.



Stěrka s 2C dvojitou čepelí, 700 mm +2 +3 +4 +5 +6



7725



0,49



10



121°C
250°F



107 x 45 x 700



PP, Rubber

Stěrka s otočnou objímkou, stejně efektivní jako 7765, pro efektivní odstranění vody a zbytků jídla a zvýšení zaměření na bezpečnost potravin. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7735.



Klasická stěrka, 400 mm +2 +3 +4 +5 +6



7752



0,23



10



100°C
212°F



105 x 45 x 400



PP, Sponge rubber

Stěrka obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7772. Pryž není schválena FDA.



VIVIAN
hygiene system



Klasická stěrka, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7753



0,29



10



100°C
212°F



105 x 45 x 500



PP, Sponge
rubber

Stěrka obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7773. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7754



0,35



10



100°C
212°F




105 x 45 x 600



PP, Sponge
rubber

Stěrka obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7774. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7755



0,40



10



100°C
212°F



105 x 45 x 700



PP, Sponge
rubber

Stěrka obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7775. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7762



0,25



10



100°C
212°F



107 x 45 x 400



RF PP,
Sponge rubber

Stěrka s otočnou objímkou obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7772. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7763



0,31



10



100°C
212°F



107 x 45 x 500



RF PP,
Sponge rubber

Stěrka s otočnou objímkou obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7773. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7764



0,37



10



100°C
212°F



107 x 45 x 600



RF PP,
Sponge rubber

Stěrka s otočnou objímkou obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7774. Pryž není schválena FDA.



Klasická stěrka, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7765



0,44



10



100°C
212°F



107 x 45 x 700



PP, Sponge
rubber

Stěrka s otočnou objímkou obzvláště účinná pro odstranění vody a zbytků jídla. Opatřebenou pryž je možné snadno vyměnit za 7775. Pryž není schválena FDA.

Držák na pady

+2 +3 +4 +5 +6



5500



120x95x230

Se zámkem na jištění padu.
S připevněným padem je možné
čistit podlahy i stěny.



0,22



10



100°C
212°F



PP



Průtočný tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7041



25



100x65x270

Průtočný kartáč vhodný pro
všechny oblasti. Efektivní přenos
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a
silně znečištěná místa.



0,42



10



121°C
250°F



PP, PBT



Průtočný středně tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7043



33



100x65x270

Průtočný kartáč vhodný pro
všechny oblasti. Efektivní přenos
vody. Skvělý pro hrubé podlahy a
silně znečištěná místa.



0,44



10



121°C
250°F



PP, PBT



Tvrdý kartáč na podlahy

+2 +3 +4 +5 +6



7044



36



110x70x230

Speciálně vyvinut pro čištění
menších ploch. Tlak na vlákna
směrem k podlaze umožní dostat
se do rohů a míst, kde se zeď
setkává s podlahou.



0,31



6



121°C
250°F



PP, PBT



Kartáč na podlahu a stěny, 300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7061



45



115x70x300

Velmi efektivní středně tvrdý
kartáč na podlahy a stěny, hlavně
podlahy s menšími spárami. Také
vhodný pro suché čištění.



0,34



16



121°C
250°F



PP, PBT



Středně tvrdý kartáč na podlahy a stěny, 470 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7063



43



110x70x470

Velmi efektivní široký kartáč na
čištění podlah a stěn. Vhodný
obzvláště pro podlahy s menšími
spárami.



0,83



8



121°C
250°F



PP, PBT



Úhlově nastavitelný průtočný kartáč

+2 +3 +4 +5 +6



7067



44



147x70x190

Patentovaný průtočný kartáč s nasta-
vitelnou objímkou umožňující připojení
násady pod 4 různými úhly. Pro
čištění podlah i vysokých stěn. Měkká
třepená vlákna absorbují spoustu
vody, avšak nesplňují požadavky
nejvyšších hygienických zásad.



0,30



4



121°C
250°F



PP, PBT



Vikan hygiene system



Ergonomická teleskopická násada

+5



2925



0,65



Ø32



100°C
212°F



Ø35 x 1300-1800



ALU, PP

Univerzální násada, nastavitelná dle výšky uživatele. Tím zlepšuje držení a zmírňuje riziko problémů se zády.

Nastavitelná násada

+5



2932



0,34



4



100°C
212°F



Ø32 x 1045



ALU, PP

Použitelná s velkými kartáči na čištění trubek 5384 a 5385 a dalšími kartáči Vikan na čištění trubek. Pouze pro použití uvnitř trubek. Je možné ji nastavit přidáním potřebného počtu 2932.

Krátká násada

+2 +3 +4 +5 +6



2934



0,05



20



121°C
250°F



Ø32 x 165



PP

Pro kombinaci s různými náčiními Vikan, např. špachtlemi, kartáči na trubky při čištění strojů, stěrkami při čištění stolů apod.

Hliníková násada, 1300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2935



0,52



Ø32



Ø42 x 1300



100°C
212°F



ALU, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení. Nevhodná pro čištění s kyselinami a chlorem.

Laminátová násada, 1300 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2936



0,51



10



100°C
212°F



Ø42 x 1300



Fiber Glass, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení. Je vhodná pro čištění s kyselinami a chlorem.

Hliníková násada, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2937



0,56



10



100°C
212°F



Ø42 x 1500



ALU, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení. Nevhodná pro čištění s kyselinami a chlorem.

Laminátová násada, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2938



0,55



10



100°C
212°F



Ø42 x 1500



Fiber Glass, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení. Je vhodná pro čištění s kyselinami a chlorem.

Nerezová násada, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2939



Ø32



Ø42 x 1500



1,16



5



100°C
212°F



STS, PP

Vhodná pro místa, kde není vhodné použití hliníkových nebo laminátových násad. Vhodná pro CIP čisticí prostředky.



Laminátová násada, 1700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2972



Ø32



Ø42 x 1700



0,62



10



100°C
212°F



Fiber Glass,
PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení.



Průtočná teleskopická násada

+2 +3 +4 +5 +6



2973



Ø32



Ø35 x 1675-2780



1,00



2



100°C
212°F



ALU, PP

Průtočná násada s připojením na hadici. Ergonomická násada s pohodlným úchytem, který chrání před prochladnutím rukou. Max. tlak 6 barů a max. teplota 50°C.



Průtočná teleskopická násada

+2 +3 +4 +5 +6



2973Q



Ø32



Ø35 x 1675-2780



1,00



2



100°C
212°F



ALU, PP

Průtočná násada s rychlospojkou. Ergonomická násada s pohodlným úchytem, který chrání před prochladnutím rukou. Max. tlak 6 barů a max. teplota 50°C.



Teleskopická násada

+2 +3 +4 +5 +6 +9



2975



Ø32



Ø35 x 1675-2780



0,93



2



100°C
212°F



ALU, PP

Ergonomická teleskopická násada s pohodlným úchytem, který chrání před prochladnutím rukou.



Teleskopická laminátová násada



2977



Ø35



Ø40 x 2190-6000



0,43



1



100°C
212°F



Fiber Glass,
PP

Odlehčený materiál usnadňuje její použití. Vhodná pro 53713 a 53743 pro čištění ve výškách. Nepruží.



Hliníková násada, 650 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2981



Ø31



Ø31 x 645



0,21



20



100°C
212°F



ALU, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení.



Násady



Ergonomická násada, nerez, 1000 mm +2 +3 +4 +5 +6



2983



Ø31



Ø31 x 1000



0,76



5



100°C
212°F



STS, PP

Ergonomická násada s pohodlným úchytem, nahoře zaoblená a s okem na zavěšení.



Průtočná hliníková násada, 1500 mm +2 +3 +4 +5 +6



2991



Ø31



Ø31 x 1500



0,59



10



100°C
212°F



ALU, PP

Průtočná násada s připojením na hadici. Ergonomická násada s pohodlným úchytem, který chrání před prochladnutím rukou. Max. tlak 6 barů a max. teplota 50°C.



Průtočná ergonomická násada, 1500 mm

+2 +3 +4 +5 +6



2991 Q



Ø31



Ø31 x 1500



0,59



10



100°C
212°F



ALU, PP

Průtočná násada s rychlospojkou. Ergonomická násada s pohodlným úchytem, který chrání před prochladnutím rukou. Max. tlak 6 barů a max. teplota 50°C.

Cukrářský štětec, 30 mm

+3 +5



555030



0,02



10



121°C
250°F



185 x 10 x 30



PP, PBT

Vhodný na nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Je možné jej použít také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.



Cukrářský štětec, 50 mm

+3 +5



555050



0,03



10



121°C
250°F



190 x 10 x 50



PP, PBT

Vhodný na nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Je možné jej použít také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.



Cukrářský štětec, 70 mm

+3 +5



555070



0,05



10



121°C
250°F



195 x 10 x 70



PP, PBT

Vhodný na nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády atd. na pečivo a cukroví. Je možné jej použít také k odstraňování prachu z hůře dostupných míst.



Lopata, krátká rukojeť, velká plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5600



1,68



1



100°C
212°F



1150 x 90 x 340



PP

Krátká rukojeť, velká pracovní plocha. Lopata odolná proti nárazu, vhodná pro styk s potravinami. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze.



Lopata, dlouhá rukojeť, velká plocha

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5601



1,84



1



100°C
212°F



1300 x 90 x 340



PP

Dlouhá rukojeť, velká pracovní plocha. Lopata odolná proti nárazu, vhodná pro styk s potravinami. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze.



Lopata s otvory

+2 +3 +4 +5 +6



5603



1,56



1



100°C
212°F



1150 x 90 x 340



PP

Krátká rukojeť, široká pracovní plocha. Otvory umožňují rychlý únik vody/tekutiny z potravin. Vhodná pro všechna průmyslová odvětví.



Lopata s otvory

+9



5604



1,72



1



100°C
212°F



1300 x 90 x 340



PP

Dlouhá rukojeť, široká pracovní plocha. Otvory umožňují rychlý únik vody/tekutiny z potravin. Vhodná pro všechna průmyslová odvětví.





Lopata, krátká rukojeť, malá plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5610



1,56



1



100°C
212°F



1150x75x270



PP

Krátká rukojeť, malá pracovní plocha. Lopata odolná proti nárazu, vhodná pro styk s potravinami. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze.

Lopata, dlouhá rukojeť, malá plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5611



1,72



1



100°C
212°F



1300x75x270



PP

Dlouhá rukojeť, malá pracovní plocha. Lopata odolná proti nárazu, vhodná pro styk s potravinami. Je pevná a velmi praktická pro práci na podlaze.

Lopata D úchyt, velká hluboká plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5620



1,99



6



100°C
212°F



1230x90x350



PP

D úchyt, dlouhá rukojeť, velká a hluboká pracovní plocha. Jednotlivá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.

Lopata D úchyt, malá hluboká plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5621



1,50



6



100°C
212°F



1240x85x275



PP

D úchyt, dlouhá rukojeť, menší a hluboká pracovní plocha. Jednotlivá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.

Lopata D úchyt, standardní plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5622



1,40



6



100°C
212°F



1240x50x270



PP

D úchyt, dlouhá rukojeť, standardní pracovní plocha. Jednotlivá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.

Lopata D úchyt, velká hluboká plocha

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5623



1,60



5



100°C
212°F



1040x90x350



PP

D úchyt, krátká rukojeť, velká a hluboká pracovní plocha. Jednotlivá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.

Lopata D úchyt, malá hluboká plocha

+2 +3 +4 +5 +6



5624



1,40



5



100°C
212°F



1040x85x275



PP

D úchyt, krátká rukojeť, malá a hluboká pracovní plocha. Jednotlivá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.

Lopata D úchyt, standardní plocha

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5625



1,20



5



100°C
212°F



1040x50x270



PP

D úchyt, krátká rukojeť, standardní pracovní plocha. Jednoduchá lopata vhodná pro práci s potravinami. Praktická k nabírání z nádrží a přemísťování na přepravní pásy.



Lopatka na smetí

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5660



0,29



10



100°C
212°F



320x100x295



PP

Kvalitní a pevná lopatka, skvěle přiléhá k povrchu.



Velká ruční lopatka

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5670



0,23



12



100°C
212°F



360x95x160



PP

Kvalitní a pevná lopatka s hranou na seškrabování. Vynikající pro jakoukoliv práci.



Velká ruční lopatka

+2 +3 +4 +5 +6



5672



0,60



10



100°C
212°F



550x85x275



PP

Vynikající také pro přemísťování ingrediencí. Ruční lopatky mají stejný kapkovitý tvar a stejně jisté a pohodlné držení jako lopaty.



Malá ruční lopatka

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +9



5673



0,50



12



100°C
212°F



545x50x270



PP

Vynikající také pro přemísťování ingrediencí. Ruční lopatky mají stejný kapkovitý tvar a stejně jisté a pohodlné držení jako lopaty.



Středně velká ruční lopatka

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5675



0,14



12



100°C
212°F



330x75x120



PP

Kvalitní a pevná lopatka s hranou na seškrabování. Vynikající pro jakoukoliv práci.



Malá ruční lopatka

+1 +2 +3 +4 +5 +6



5677



0,12



15



100°C
212°F



300x95x100



PP

Odlehčená lopatka s pohodlným úchytem. Vyrobená z odolného nepřilnavého polypropylenu.





Kulatá naběračka, 2 litrová

+2 +3 +4 +5 +6



5680



0,28



10



100°C
212°F



335 x 123 x 190



PP

Vynikající naběračka s vnitřní měrkou. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí.



Kulatá naběračka, 1 litrová

+2 +3 +4 +5 +6



5685



0,22



12



100°C
212°F



335 x 85 x 180



PP

Vynikající naběračka s vnitřní měrkou. Vhodná do kuchyní, mlékáren a dalších oblastí.



Kbelík 12 litrový

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5686



0,97



5



100°C
212°F



325 x 312 x 318



PP

Kbelík s designem Vikan. Má mnohé výhody usnadňující práci – unikátní výlevku i úchyt pro vylévání, díky tvaru kbelíku je kapalina při vylévání směřována do jednoho proudu. Nerezová rukojeť.



Víko na kbelík

+2 +3 +4 +5 +6 +9



5687



0,22



20



100°C
212°F



373 x 25 x 310



PP

Víko na ochranu obsahu kbelíku 5686.



Hygienické vidle

+5



5690



1,45



1



100°C
212°F




1270 x 120 x 270



PP

Obzvláště hygienické vidle pro použití ve vinařství a v potravinářství jako takovém, např. na drubežích porážkách, při práci s masem, ovocem a zeleninou.



Hygienické hrábě

+5



5691



0,42



1



100°C
212°F



156 x 200 x 200



PP

Obzvláště hygienické hrábě pro použití ve vinařství a v potravinářství jako takovém, např. na drubežích porážkách, při práci s masem, ovocem a zeleninou.



Vařečka

+5



7007



0,73



1



170°C
338°F



900 x 160 x 35



Nylon

Malá plocha, krátká rukojeť, teplotní odolnost do 170°C. Vhodná pro míchání ve woku a velkých hrncích. Doporučujeme nenechávat vařečku v hrnci v době, kdy nemícháte.

Vařečka

+5



7009



0,97



1



170°C
338°F



1200 x 185 x 35



Nylon

Velká plocha, dlouhá rukojeť, teplotní odolnost do 170°C. Vhodná pro míchání ve woku a velkých hrncích. Doporučujeme nenechávat vařečku v hnci v době, kdy nemícháte.



Vařečka

+5



7010



0,95



1



100°C
212°F



1200 x 160 x 35



PP

Malá plocha, dlouhá rukojeť, teplotní odolnost do 100°C. Zaoblená čepel, s jednou stranou rovnější a druhou vypouklejší, umožňující míchání těsně u stěn hnce nebo nádoby.



Veslovitá stěrka



7011



0,12



20



121°C
250°F



220 x 30 x 112



Nylon

Pružná pracovní plocha usnadňuje čištění zaoblených povrchů. Vhodná k vyprazdňování nádob a hrnců.



Vařečka

+1

+5



7012



0,95



1



100°C
212°F



1200 x 160 x 35



PP

Malá děrovaná pracovní plocha a dlouhá rukojeť. Míchaná hmota prochází skrze otvory ve vařečce a tím je usnadněno míchání.



Veslovitá stěrka



7013



0,14



20



100°C
212°F



220 x 30 x 112



PE

Pružná pracovní plocha usnadňuje čištění zaoblených povrchů. Vhodná k vyprazdňování nádob a hrnců.





Náhradní pryž, 400 mm



054030



0,09



20



100°C
212°F



45 x 21 x 400



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 400 mm



054035



0,09



20



100°C
212°F



45 x 21 x 400



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 500 mm



055030



0,12



20



100°C
212°F



45 x 21 x 500



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 500 mm



055035



0,12



20



100°C
212°F



45 x 21 x 500



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 600 mm



056030



0,13



20



100°C
212°F



45 x 21 x 600



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 600 mm



056035



0,13



20



100°C
212°F



45 x 21 x 600



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 700 mm



057030



0,17



20



100°C
212°F



45 x 21 x 700



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.

Náhradní pryž, 700 mm



057035



0,17



20


100°C
212°F


45 x 21 x 700


PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi pryžovými pásky. Určené pro řady stěrek 7080- a 05-. Pryž není schválena FDA.



Nástěnný věšák na náčiní, 910 mm



0600



1,31



1


100°C
212°F


65 x 115 x 910



ALU, Nylon

K zavěšení čistícího náčiní. Správným skladováním se výrazně prodlužuje životnost náčiní. Barevné kódování je možné zajistit příloženými koncovkami v pěti různých barvách.



Nástěnný věšák na náčiní, 470 mm



0605



0,63



1


100°C
212°F


65 x 115 x 470



ALU, Nylon

K zavěšení čistícího náčiní. Správným skladováním se výrazně prodlužuje životnost náčiní. Barevné kódování je možné zajistit příloženými koncovkami v pěti různých barvách.



Nástěnný věšák na náčiní, 247 mm



0610



0,32



1


100°C
212°F


65 x 115 x 247



ALU, Nylon

K zavěšení čistícího náčiní. Správným skladováním se výrazně prodlužuje životnost náčiní. Barevné kódování je možné zajistit příloženými koncovkami v pěti různých barvách.



Nástěnný věšák

+2 +3 +4 +5 +6 +9



0615



0,21



1


100°C
212°F


60 x 160 x 238



RF PP

S jemným a hladkým povrchem, bez otvorů a záhybů, kde by se mohly shromažďovat nečistoty. Skvělý pro skladování čistícího náčiní a implementaci barevného kódování. Snadno se čistí.



Nástěnný věšák na náčiní



0616



0,06



1


121°C
250°F


58 x 70 x 48



STS

Vyčištěním a zavěšením smetáků a kartáčů po jejich použití se významně prodlužuje jejich životnost.



Nástěnný věšák na náčiní



0617



0,36



1


121°C
250°F


58 x 70 x 305



STS

Vyčištěním a zavěšením smetáků a kartáčů po jejich použití se významně prodlužuje jejich životnost.





Nástěnný věšák na náčiní



0618



0,61



1



121°C
250°F



58 x 70 x 462



STS

Vyčištěním a zavěšením smetáků a kartáčů po jejich použití se významně prodlužuje jejich životnost.

Nástěnný věšák na kbelíky



0620



0,25



1



121°C
250°F



375 x 30 x 65



STS

Umožňuje zavěšení čistého kbelíku na stěnu, dnem nahoru nebo jinak.

Malý věšák na kartáče



0691



0,02



30



100°C
212°F



75 x 60 x 25



Nylon

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.

Svorka na kartáče, velká



0692



0,08



20



100°C
212°F



112 x 86 x 25



PP

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.

Koncovka pro nástěnný věšák



0694



0,02



10



100°C
212°F



35 x 10 x 5



PP

Výměnná koncovka pro 0600, 0605 a 0610.

Svorka na násady



0696



0,05



20



100°C
212°F



73 x 100 x 25



Nylon

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.

Svorka na násady



0698



0,11



20



100°C
212°F



73 x 100 x 25



Nylon

Pro použití s 0600, 0605 nebo 0610. Přidáním dalších věšáků je možné systém flexibilněji využít.

Spojka ke kohoutku



0700



0,05



1


80°C
176°F


Ø30 x 32



Chromium-plated brass

Pro 1/2" a 3/4" kohoutky. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Spojka na hadice



0701



0,08



1


80°C
176°F


Ø30 x 42



Chromium-plated brass

Pro spojení 1/2" hadice s rychlospojkou. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Spojka pro hadice se stop ventilem



0703



0,13



1


80°C
176°F


Ø30 x 67



Chromium-plated brass

1/2" spojka zastaví přívod vody, pokud dojde k odpojení rychlospojky. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Spojka pro hadice



0705



0,14



1


80°C
176°F


Ø33 x 43



Chromium-plated brass

Ke spojení dvou hadic 1/2". Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Rychlospojka se stop ventilem



0706



0,09



1


80°C
176°F


Ø30 x 60



Chromium-plated brass

Zabraňuje překroucení hadice. Automaticky zastaví přívod vody. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Spojka pro hadice



0708



0,08



1


80°C
176°F


Ø24 x 61



Chromium-plated brass

Spojka pro hadice 1/2" a 3/4".



Vodní pistole

+2 +3 +4 +5 +6



0711



0,88



1


60°C
140°F


140 x 160 x 55



Brass, STS, rubber

Spoušť usměrňuje tok vody, díky čemuž má mnohostranné použití. Snižuje spotřebu vody.




Vikan hygiene system®



Rychlospojka 1/2"



0712



0,05



1



80°C
176°F



Ø24 x 32



Chromium-plated brass

Rychlospojka 1/2" pro vodní pistoli 0711 a hadici. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Rychlospojka 3/4"



0715



0,94



10



80°C
176°F



Ø27 x 35



Chromium-plated brass

Rychlospojka 3/4" s 1/2" závitem. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Spojka pro hadice 3/4"



0716



0,12



1



80°C
176°F



Ø34 x 43



Chromium-plated brass

3/4" spojka pro 3/4" hadice. Max. tlak je 25 barů, max. teplota 80°C.



Štětka na toalety

+3



5051



0,56



30



700 x Ø180



100°C
212°F



PP, PBT

Pevná a efektivní štětka se speciálními štětinami na čištění obruby mísy a s dlouhou ergonomickou rukojetí. Miska je vybavena věšákem na štětku.



Nylonový pad, tvrdý



5523



0,02



10



100°C
212°F



23 x 125 x 245



Nylon

Vhodný pro čištění odolných nečistot na drsném povrchu. Není FDA schválený.



Nylonový pad, střední



5524



0,02



10



100°C
212°F



23 x 125 x 245



Nylon

Vhodný k odstranění odolných nečistot z obkladů a keramických povrchů. Není FDA schválený.



Nylonový pad, měkký



5525



0,02



10



100°C
212°F



23 x 125 x 245



Nylon

Vhodný k odstranění mastných nečistot z hladkých povrchů. Není FDA schválený.

Kartáček na nehty

+2 +3 +4 +5 +6 +9



6440



15



38 x 45 x 118



0,08



25


121°C
250°F


PP, PBT

Velmi pevný kartáček na nehty. S otvorem pro zavěšení na věšák. Vhodný na čištění rukou, ale také menších stolů a ploch a také menších nádob.



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7731



43 x 27 x 250



0,07



20


121°C
250°F


PP, Rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7711 a 7721.



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7732



43 x 27 x 400



0,11




20


121°C
250°F


PP, Rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7712 a 7722.



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7733



43 x 27 x 500



0,14



20


121°C
250°F


PP, Rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7713 a 7723.



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

+2 +3 +4 +5 +6 +9



7734



43 x 27 x 600



0,17



20


121°C
250°F


PP, Rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7714 a 7724.



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

+2 +3 +4 +5 +6



7735



43 x 27 x 700



0,20




20


121°C
250°F


PP, Rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7715 a 7725.



Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

+5 +9



7771



43 x 27 x 250



0,06



20


100°C
212°F


PP, Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7751 a 7761. Pryž není FDA schválená.



Vikan hygiene system®



Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

+5

+9



7772



0,10



20



100°C
212°F



43 x 27 x 400



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7752 a 7762. Pryž není FDA schválená.

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

+5

+9



7773



0,12



20



100°C
212°F



43 x 27 x 500



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7753 a 7763. Pryž není FDA schválená.

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

+5

+9



7774



0,15



20



100°C
212°F



43 x 27 x 600



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7754 a 7764. Pryž není FDA schválená.

Náhradní pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

+5

+9



7775



0,17



20



100°C
212°F



43 x 27 x 700



PP,
Sponge rubber

Časté čištění zabraňuje shromažďování bakterií mezi dvěma pryžovými pásky. Vhodná pro 7755 a 7765. Pryž není FDA schválená.

Zaměření firmy Vikan na kvalitu

Firma Vikan se neustále zaměřuje na kvalitu svých výrobků a na to, jak je ještě dále zdokonalit. Už v roce 1992 získala certifikát ISO 9001. Od té doby pokračuje nejen ve zlepšování kvality svých produktů, ale také na vylepšení pracovních postupů a dokumentace.

Jak chápeme kvalitu

Kvalita pro Vikan znamená víc než jen to, jak výrobek vypadá a jaké má vlastnosti. Naši zákazníci nejsou jediní, kdo je oprávněn na nás klást vysoké nároky. My si je také klademe sami na sebe. Bereme to jako předpoklad k tomu, abychom mohli být považováni za seriózního dodavatele. Měli bychom být první, kdo přijde s novými produkty a snažíme se být pokrokoví ve vývoji v takovém rozsahu, abychom mohli zákazníkovi představit výrobky, o kterých si ještě neuvědomil, že je bude potřebovat a které umožní vyřešit jeho aktuální problém s čištěním. Zároveň garantujeme, že naše výrobky byly před uvedením na trh důkladně testovány.

Abychom mohli zabezpečit, že naše produkty splní naše vlastní očekávání, Vikan má vlastní interní testovací laboratoř ve svém domovském městě Skive, kde může provádět následující analýzy:

- Tlakové testy
 - Testy odolnosti
 - Pevnost těla náčiní
 - Pevnost individuálních vláken
 - Pevnost každého svazku vláken
- Použití
- Chemické testy

Co děláme pro udržení dobré kvality

Abychom byli schopni splnit naše vlastní požadavky na kvalitu, Vikan zavedl 3 podmínky.

1. Vstupní kontrola surovin
2. Instrukce pro obsluhu výroby
3. Instrukce pro balení

Vstupní kontrola je vizuální kontrola surovin se zaměřením na barvu, strukturu a povrch. U těl náčiní je pak navíc testována homogenita a objemové požadavky.

Před a během výroby také testujeme pevnost vláken v kartáči. Zavedli jsme standardní ustanovení 60 newtonů/svazek. Výrobky nesplňující tento standard jsou vyřazeny. Balící instrukce zahrnují veškeré detaily o předbalování tak, aby zákazník vždy obdržel jednotné a bezpečné balení.

Chemická odolnost náčiní

Náčiní Vikan hygiene system® je vyrobeno z materiálů, které primárně splňují požadavky FDA. Kromě toho je při výběru materiálů velmi důležitá odolnost vůči různým chemikáliím. Kompletní přehled odolnosti používaných plastových materiálů vůči chemikáliím je možné stáhnout z internetových stránek www.vikan.com.

Postupy čištění hygienického náčiní

1. Odstranění veškeré viditelné špíny a cizích částic. Při čištění podlahových stěrek doporučujeme sundat čepel, aby bylo možné vyčistit jednotlivé části. Doporučujeme použití kartáče Vikan s tvrdými vlákny.
2. Náčiní čistěte v čisticím roztoku s pH přibližně 9 nebo více. Používejte kartáč Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní myjte v myčce. Čisticí přípravek a mechanické čištění odstraní všechny usazeniny, tuk a zbytky bílkovin. Výrobky Vikan tolerují všechna schválená alkalická čisticí činidla (pH vyšší než 7).
3. Opláchněte čistou vodou.
4. Pokud se na náradí po umytí a použití objevují vápnité usazeniny, je možné je odstranit umytím v čisticím roztoku s pH přibližně 5 nebo nižším. Pro tento účel použijte kartáč Vikan s tvrdými vlákny nebo náčiní umyjte v myčce. Výrobky Vikan tolerují všechna schválená kyselá čisticí činidla (pH nižší než 7).
5. Opláchněte náčiní čistou vodou.
6. Pokud je potřeba, náradí může být po umytí vydezinfikováno schváleným dezinfekčním přípravkem. Výrobky Vikan tolerují všechny schválené dezinfekční přípravky.
7. Opláchněte čistou vodou tak, aby na náčiní nezůstaly před jeho opětovným použitím žádné zbytky dezinfekčního přípravku.
8. Prosím pozor!
Ve vyjimečných případech může být náradí Vikan sterilizováno v autoklávu (max. teplota 121°C). Několik produktů není pro sterilizaci v autoklávu vhodných, proto prosím vždy zkontrolujte teplotu uvedenou v katalogu.
9. Umístěte náčiní na nástěnný věšák Vikan, kde oschne a zůstane správně uskladněné do dalšího použití.





Náčiní skladované zavěšením je hygieničtější a vydrží mnohem déle.



Kartáč byl používán na místě, kde došlo k poškození vláken a jejich vytažení – měl by být vyměněn.



Vlákna jsou slepená po dlouhém používání. Náčiní by mělo být vyměněno.



Pěnová pryž je opotřebovaná, měkne a začíná být porézní. V takovém případě je nutné provést výměnu.

Hygienické náčiní a jeho údržba

Hygienické náčiní může být použito kdekoli ve výrobě, kde je kladen vysoký nárok na hygienu ve všech fázích. Náčiní používané v takovýchto prostorách musí být mimořádné kvality a musí splňovat následující požadavky:

- Schopnost snášet sterilizaci při 121°C.
- Schopnost snášet veškeré schválené čisticí prostředky.
- Musí být vyrobeno z materiálů, které snižují množství bakterií přenášených na náčiní.
- Musí být snadno čistitelné.
- Musí mít schopnost rychle oschnout.
- Musí být odolné.
- Svou ergonomičností musí podporovat průběh práce.
- Musí být snadno měnitelné, bez výrazných nákladů.

Správný výběr materiálů

Ne všechny materiály mohou být používány v potravinářství. Materiály jako dřevo a zvířecí chlupy jsou vyloučeny, protože nesnáší dezinfekci. V těchto materiálech se mohou „ukrývat“ mikroorganismy a mohou tak být přenášeny z místa na místo, čímž dochází ke křížové kontaminaci.

Dokonce ani u náčiní vyrobeného ze syntetických materiálů si nemůžete být jisti jeho kvalitou. Zvážením náčiní je možno zjistit, jestli byl jako materiál použit plast se vzduchovými bublinami. Pokud ano, je prakticky nemožné takové náčiní po použití vyčistit. Jediný škrábanec na povrchu otvírá tisíce úkrytů pro mikroorganismy.

Vlákna musí být bezpečně upevněna a musí být schopna udržet si svůj tvar. Polyester je dobrou volbou. Náčiní je často vystaveno vysokým teplotám a agresivním chemikáliím a je proto důležité, aby jim dobře odolávalo.

Při koupi náčiní Vikan hygiene system® si můžete být jisti, že všechny tyto faktory byly vzaty v úvahu.

Kdy je čas náčiní vyměnit?

- Pokud jsou vlákna tak zapletená, že se na ně mohou lepit částice.
- Pokud jsou vlákna tak odbarvená, že po vyčištění nejsou schopná znovu nabýt svou originální barvu a je těžké rozpoznat, co je špína a co ne.
- Pokud je tělo náčiní poškozené tak, že k němu mohou snadněji přilnout bakterie.
- Pokud je násada poškozená nebo zlomená.
- Pokud jsou vlákna opotřebovaná nebo byla v něčem zachycená a zvýšilo se tak riziko jejich vypadávání.
- Pokud předpis stanovuje, že náčiní je nutno vyměnit po uplynutí přiměřeného intervalu nebo pokud se stává riskantním pro potraviny.